


ΣΤ. Σχεδ. Κεντρικών Θερμάνσεων - Κεφάλια 3 & 4

Σαλής Αναστάσιος

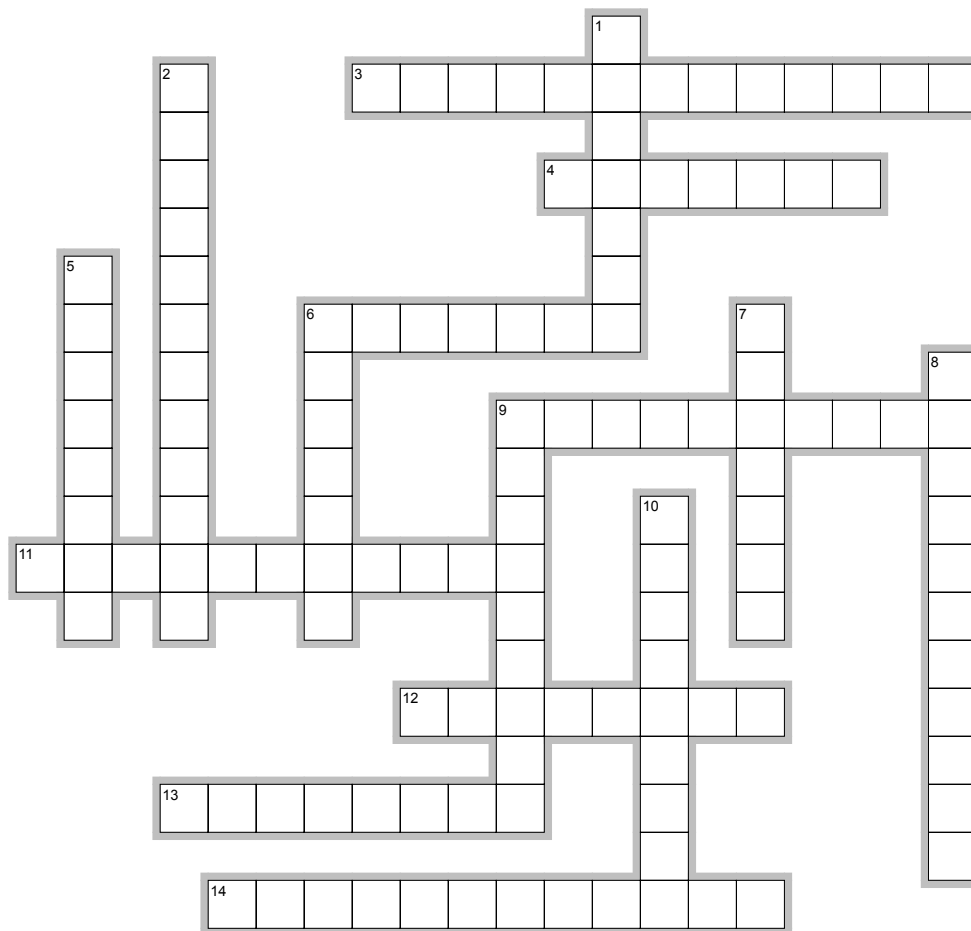

EclipseCrossword.com

Οριζόντια

3. Την κατάλληλη πρέπει να έχει κάθε λέβητας και κάθε σύστημα, στο οποίο υπάρχει ή μπορεί να εκδηλωθεί φλόγα. (13)
4. Αυτές οι συχνότητες παράγονται στο λέβητα. (7)
6. Αυτό είναι το χρώμα των σωλήνων μέσε από τους οποίους περνάει το φυσικό αέριο. (7)
9. Από την πιθανή πετρελαίου εξαρτάται το μέγεθος της δεξαμενής. (10)
11. Υπάρχει και τέτοιο στόμιο στις δεξαμενές πετρελαίου. (11)
12. Είναι απαραίτητος σε κάθε λεβητοστάσιο. (8)
13. Είναι απαραίτητος σε κάθε λεβητοστάσιο και σύμφωνα με το ISO και το DIN μπορεί να είναι έως και 100 Lux. (8)
14. Έτσι είναι χαρακτηρισμένος ο χώρος στον οποίο εγκαθιστούμε μηχανήματα, συσκευές, όργανα και διατάξεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. (12)

Κάθετα

1. Πρέπει να υπάρχει σε κάθε λεβητοστάσιο για την συγκέντρωση του νερού που μπορεί να χυθεί αν σπάσει κάποια σωλήνα. (7)

2. Ονομάζουμε έτσι τον χώρο σε μεγάλα κτίρια, τμήμα του οποίου είναι το λεβητοστάσιο. (12)
5. Σε αυτήν αναγράφεται ο κατασκευαστής και το έτος κατασκευής της δεξαμενής, η χωρητικότητά της και η πίεση δοκιμής της. (8)
6. Είναι τα υλικά που με την καύση τους παρέχουν ποσά θερμότητας. (7)
7. Τέτοιο δείκτη πρέπει να διαθέτουν όλες οι δεξαμενές πετρελαίου. (7)
8. Έχει την ευθύνη για την ηχορύπανση στο λεβητοστάσιο, γιατί δεν προβαίνει στην αναγκαία έρευνα για τις συνθήκες λειτουργίας του λεβητοστατίου. (11)
9. Οι συσκευές με τη βοήθεια των οποίων τα καύσιμα αναμιγνύονται με τον αέρα και οδηγούνται προς καύση στο λέβητα. (9)
10. Σε αυτές γίνεται η αποθήκευση των υγρών καυσίμων. (9)